МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ

KAMAZ K5042 \ K5044 (65801) (Евро-5)

- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
- Увеличенная грузоподъемность (до 33 тонн)
- Обогреваемая платформа из износостойкой стали

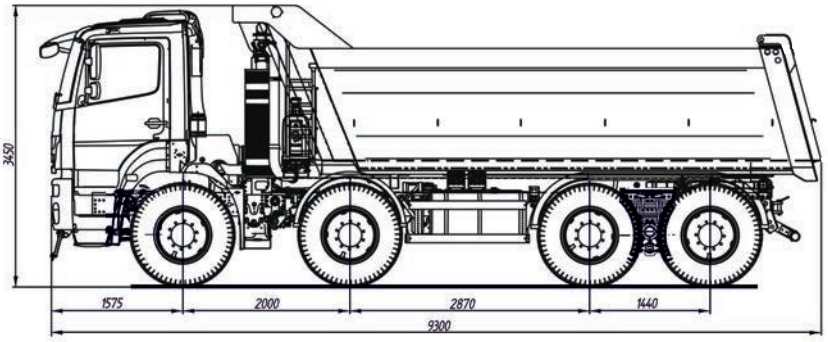

KAMAZ-65801 (8x4)

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг 17000
- нагрузка на передние оси, кг 9000
- нагрузка на заднюю тележку, кг 8000
Грузоподъемность, кг 33000
Полная масса а/м, кг 50000
- нагрузка на передние оси, кг 18000
- нагрузка на заднюю тележку, кг 32000

Двигатель*:

Модель ..... Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5)
Тип ..... дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 315 (428)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2100 (214)
Расположение и число цилиндров ..... рядное, 6
Рабочий объем, л..... 11,97

Модель ..... Cummins ISG12E5 (Евро-5)
Тип ..... дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 331 (450)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2193 (224)
Расположение и число цилиндров ..... рядное, 6
Рабочий объем, л..... 11,8

Система питания:

Вместимость топливного бака, л 350
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

Электрооборудование:

Напряжение, В 24
Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/210

Сцепление:

Тип ..... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:

Модель ..... ZF 16S2225 TO
Тип ..... механическая, 16-тиступенчатая
Управление ..... механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	ЗХ
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

Главная передача:

Тип ..... двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение 5,262

Тормоза:

Привод ..... пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм 420
Ширина тормозных накладок, мм 180

Колеса и шины:

Тип колес ..... дисковые
Тип шин ..... пневматические, камерные
Размер обода 8,5-24
Размер шин 12.00 R24

Кабина:

Тип ..... расположенная над двигателем
Исполнение ..... без спального места
Подвеска кабины ..... 4-х точечная пружинная

Самосвальная установка:

Модель БЦМ-291
Объем платформы, куб. м 20
Угол подъема платформы, град 50
Исполнение ..... обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница
Гидрооборудование ..... Binotto или HYVA

Характеристика а/м полной массой 50000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч 70
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ..... 30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6

Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

* - в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org